

Features | Eigenschaften | eigenschappen | vlastnosti | признаки:


manual non-thermostatic angled retro valve with closeable return
manuelles Eck-Ventil mit absperrbarer Rücklauf ohne Thermostat
haaks Kraan & afsluitbare voetventiel, non-thermostatisch
rohový retro ventil a uzavíratelná zpátečka bez termostatu
угловой ретро клапан без термостата + запирающийся возврат

- EN 12165-CW617N brass | Messing | messing | латунь
- max. 10 bar | max 100°C

- M 1/2" x F 1/2" standard connection | Standard Anschluss | standaard aansluiting | standardní připojení | стандартное подключение
- M 1/2" x Ø 15 x 1 mm* cooper pipe | Kupferrohr | koperbuis | měděná trubka | медная труба
- M 1/2" x Ø 16 x 2 mm* plastic pipe | Kunststoffrohr | kunststofbuis | plastová trubka | пластмассовая труба

Valve distance | Ventilabstand | vzdál. ventilu | клапан:

- K=60mm, V=40mm

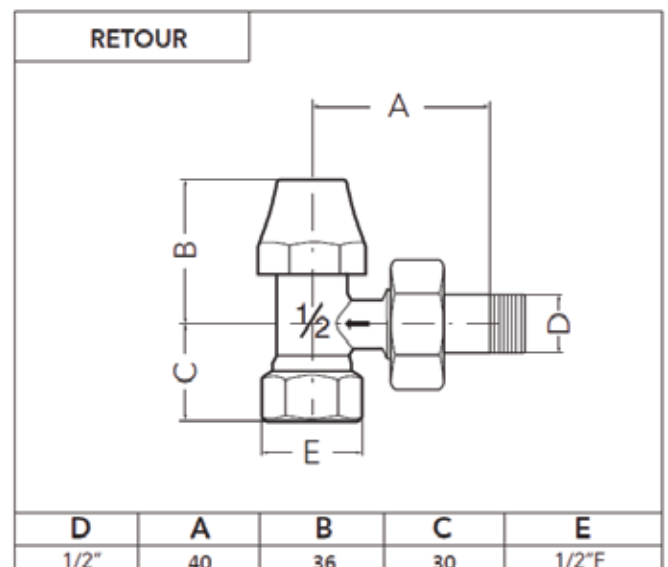

*) with adapter for extra charge | mit Adapter gegen Aufpreis | met adapter voor extra kosten
za příplatek s adaptérem | с адаптером за дополнительную плату